


# heating exchanger compact line LC 730 - XL 1100

LARGE-XL

- 1 Введение.
- 2 Техническая информация – Максимальный и минимальный размер струйных форсунок горелки.
- 3 Термостаты – Чтение, функции, эксплуатация и установки.
- 4 Контроль времени работы и таймер паузы.
- 5 Правила безопасности рекомендации по использованию и сервису.

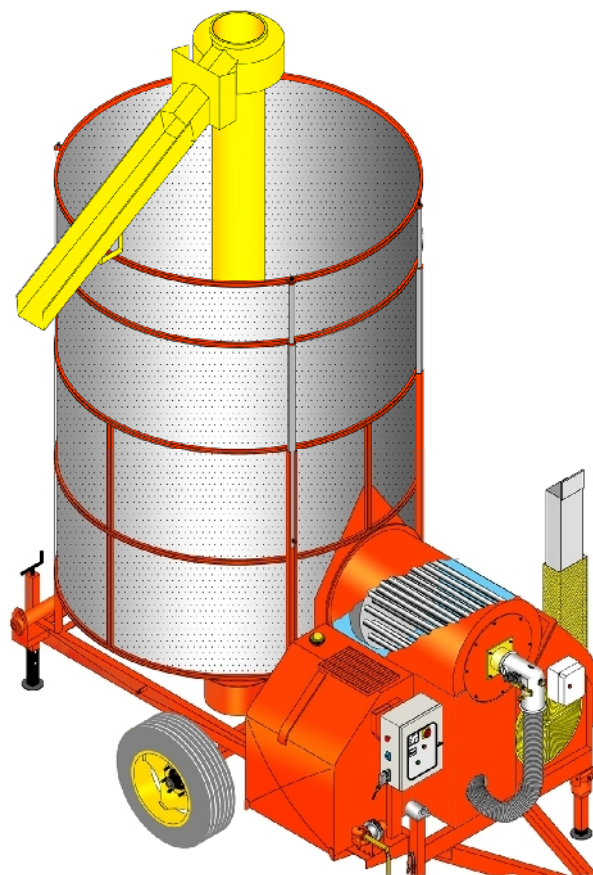

**FRATELLI PEDROTTI s.r.l.**

MACCHINE PER L' AGRICOLTURA

Via Zanardelli 12/a

25030 MAIRANO

BRESCIA - ITALY

Tel: 0309975210 - 0309975119

Telefax: 0309975220

E-Mail: [info@pedrottisrl.it](mailto:info@pedrottisrl.it)

Internet: [www.pedrottisrl.it](http://www.pedrottisrl.it)



F.lli Pedrotti Driers

**1**

# Introduction



## 2 Техническая информация – максимальный и минимальный размер струйных форсунок горелки.

• LARGE  
 LC 730 –

|      |               |
|------|---------------|
| ( )/ | 250.000 (290) |
| ( )/ | 730.000 (845) |

6  
17

(  
7 – 6 – 4      1 – 2 – 3      ) :

• XL-XLM-XLMJ  
 XL 1100 -

|      |                   |
|------|-------------------|
| ( )/ | 250.000 (290)     |
| ( )/ | 1.100.000 (1.275) |

6  
27

(  
12 – 9 – 6      1 – 2 – 3      ) :


:

## **3** Термостаты - чтение, функции, эксплуатация и установка.

( . 7.7).

- 1
- 2
- 3

## 4 Контроль времени работы и таймер паузы

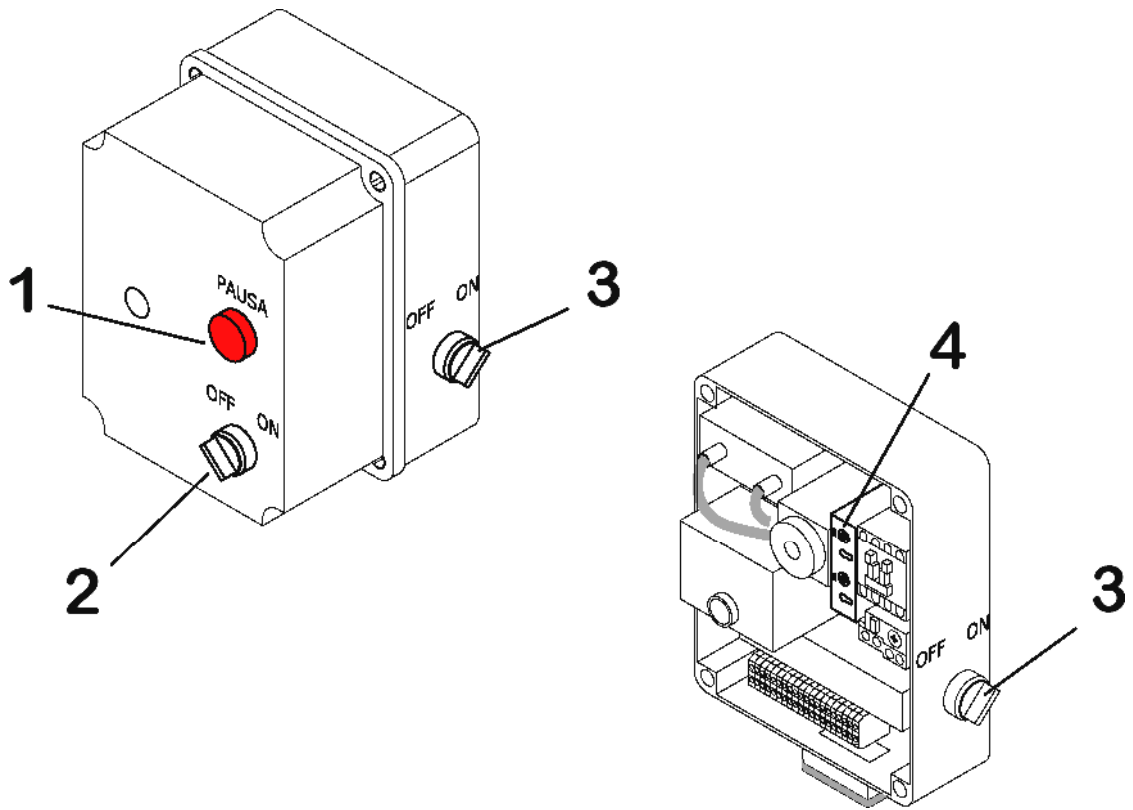

### Панель запуска горелки

- 1 Красный индикатор "Pause Time" («Пауза»)
- 2 Селектор On-Off (ВКЛ-ВЫКЛ) контроля времени
- 3 Селектор On-Off (ВКЛ-ВЫКЛ) исключения 2 пламени
- 4 Таймер "cdc TV 56"

. 2

(10 ).

"

"

" "

( )

"cdc TV 56",

( .2 .4) ( .3).

t1 ( .3 .1)

10 (10); 12 1.

t1,

t1  
t1

(

50°C

"On-Off"

« - ») ( .2 .2)

Off ( ).

t2 ( .3 .3)

( .4) "t2" 10 (10 ).

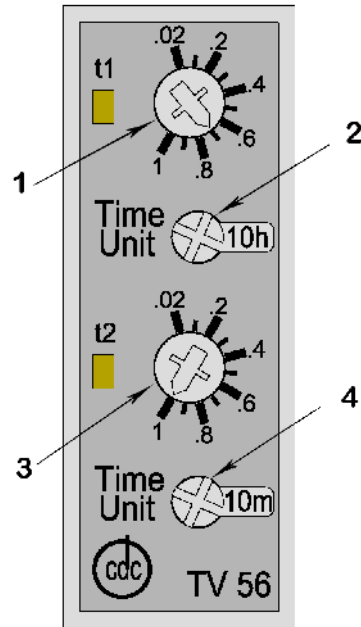















Fig.3

"1" 10 ..

On/Off ( / ),

:

|                     | t1 | t2 |   |   |   |
|---------------------|----|----|---|---|---|
| 50 °C               |    |    |   |   | OFF ON<br>   |
| 50 °C - 70 °C       | 10 | 10 |    |    | OFF ON<br>   |
| 70 °C - 90 °C       | 7  | 10 |   |   | OFF ON<br>  |
| 90 °C - 110 °C      | 4  | 10 |  |  | OFF ON<br> |
| 110 °C<br>( 120 °C) | 3  | 10 |  |  | OFF ON<br> |

:

15 °C 20 °C

( .2 .1).

# 5 Правила безопасности и рекомендации по эксплуатации и сервису

1

2



10

3

( . 5 . 3.1).

4



( . 5 . 4.1).

5

( . 5 . 5.1)

6

1

( . 5 . 6.1)

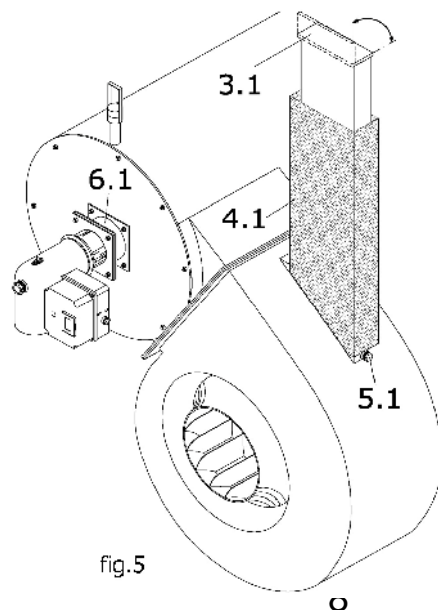


fig.5